




# LinkZero™ -AX

- 3 mW 以下の超低電力消費
- 低コストなクランプレス設計に最適
- シンプルな ON/OFF 制御で帰還ループ補償が不要
- 軽負荷時に一定の効率

## 待機電力ゼロの一体型オフラインスイッチングIC

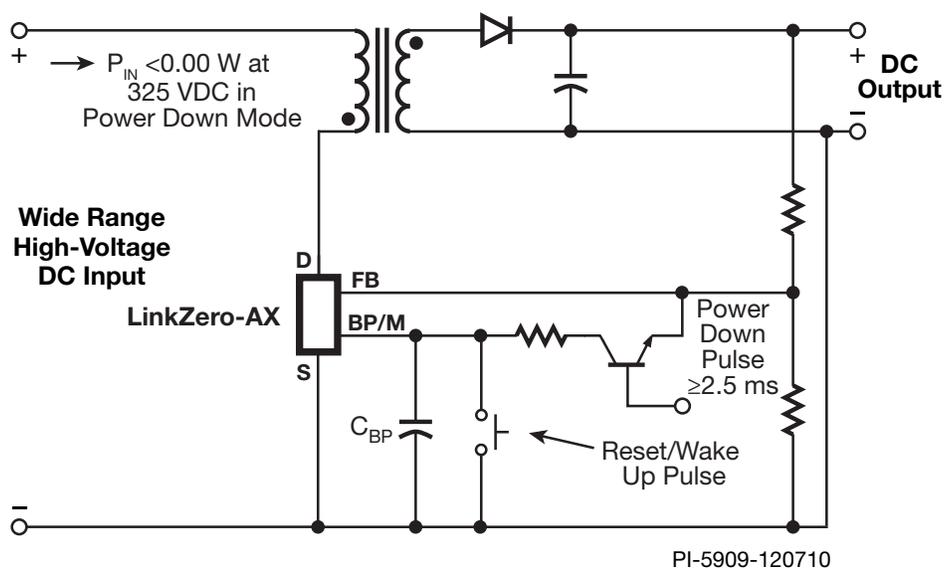

## 用途

- 家電製品
- IoT 用途
- テレビ
- モニター

## 出力電力

部品番号	230 VAC ±15%	85-265 VAC
	オープンフレーム (W)	オープンフレーム (W)
LNK584DG	3	3
LNK584GG	3	3
LNK585DG	4.5	4
LNK585GG	5	4.5
LNK586DG	6	5
LNK586GG	6.5	5.5



SO-8C (D パッケージ); SMD-8C (G パッケージ)

## 設計サポート

- データシート [LinkZero-AX データシート \(www.power.com/linkzero-ax-data-sheet\)](http://www.power.com/linkzero-ax-data-sheet)
- デザイン例 [0.00 W への停止モード時の 1.5 W 非絶縁フライバック電源 \(DER-260\) \(www.power.com/der-260\)](http://www.power.com/der-260)
- ビデオ [LinkZero-AX の紹介 \(www.power.com/linkzero-ax-video\)](http://www.power.com/linkzero-ax-video)